ENTMAG-P

Entmagnetisierplatten

ENTMAG Entmagnetisierplatten stellen eine einfache und kosteneffiziente Lösung für die Entmagnetisierung von Einzel- und Serienteilen kleiner und mittlerer Größe dar.
Die Geräte entmagnetisieren bis zu einem Abstand von max. 60mm.
Die Werkstücke werden einzeln manuell oder über Band entmagnetisiert - Anhäufungen sind zu vermeiden.





HD 123



HD 200




HD 500

Einsatzbereiche


- Entfernen von störenden Restmagnetismus
- Der Entmagnetisiervorgang ist nach Verlassen der Platte im Abstand von ca. 300mm abgeschlossen

Merkmale

- Robuste Bauart
- Geeignet für Werkstücke aus weichem und mittelhartem Material. Problemteile mit hoher Härte empfehlen wir vorher zu bemustern
- Anschlussleitung 2m lang mit Steckverbindung
- Fließgeschwindigkeit zum Entmagnetisieren <0,5 m/s
- Eine Entmagnetisierung kann bis unter 0,5mT (5 Gauss) erfolgen. Test: Eisenfeilspäne dürfen am Werkstück nicht haften bleiben

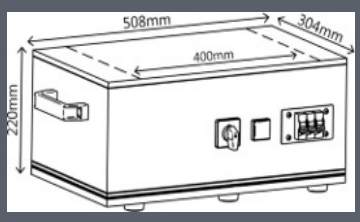

HD 500

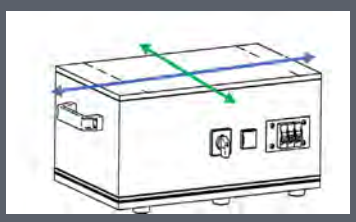

HD 500

Technische Daten

	Aktive Fläche [mm]	Eindringtiefe [mm]	Abmessungen [mm]			Gewicht	Volt	Ampere	ED	Art.-Nr.
	NB x C		A	B	C	[kg]	[V]		[%]	
HD 123	120 x 60	10 bis 20	123	83	83	1,7	220	0.3 A	60	42161
HD 200	150 x 110	20	193	139	109	7	220	1.2 A	100	42176
HD 380	320 x 160	40	420	220	135	30	220	6.4 A	100	76646
HD 500	400 x 220	110	508	304	220	72	380	6.2 A	100	76033