


# Flachgreifermagnete

## mit Haken / mit Gewindebolzen

Flachgreifermagnet aus Stahlmagnetwerkstoff,  
lackiertes / verzinktes Gehäuse

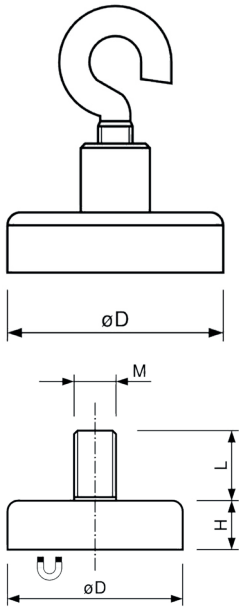

DMAG

200 Fe

### Einsatzbereiche

- ⚠ **DMAG:**  
Werkstoff Ferrit  
max. zulässige Temperatur 200° C  
mit Haken
- ⚠ **200 Fe:**  
Werkstoff Ferrit  
max. zulässige Temperatur 200° C  
mit Gewindebolzen

### Typ DMAG

	Abmessungen [mm]			Gewinde	Haftkraft [N]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	Preis [€]
	D	H	L					
mit Haken	25	4,5	7	M 4	40	23	41213	2,14
	32	4,5	7	M 4	80	34	41214	2,34
	40	4,5	7	M 4	125	59	34084	2,90
	50	4,5	7	M 4	220	107	41216	3,60

### Typ 200 Fe

	Abmessungen [mm]			Gewinde	Haftkraft [N]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	Preis [€]
	D	H	L					
mit Gewinde- bolzen	10	4,5	7	M 3	4	2	22498	1,33
	13	4,5	7	M 3	10	3	22499	1,45
	16	4,5	7	M 3	20	5	22500	1,55
	20	6,0	7	M 3	30	10	22501	1,60
	25	7,0	8	M 4	40	19	22502	1,78
	32	7,0	8	M 4	80	30	22503	1,95

Preisänderungen vorbehalten