

# MTQ 100 MH | F3 | F6 | S3 | MT W

## Elektroschleifer

Die handlichen und leistungsstarken Elektroschleifer sind für individuelle Einsatzfälle beim Entgraten, Trennen, Schleifen und Polieren optimal geeignet. Durch eine große Auswahl an Schleif- und Frässtiften können schwer erreichbare Stellen und 3D-Formen ideal bearbeitet werden.



Steuereinheit MT40  
Steuereinheit MTQ100

Steuereinheit MT50



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

### Handgeführt



### Gerade Kanten



F6: 3 mm  
F3, S3, MT W: 2 mm  
MTQ 100 MH: 1 mm

### Konturen




F6: 3 mm  
F3, S3, MT W: 2 mm  
MTQ 100 MH: 1 mm



## Einsatzbereiche

- ▶ Ideales Werkzeug zum Entgraten, Trennen, Schleifen und Polieren
- ▶ Es können Werkstücke aus Stahl, gehärtetem Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen bearbeitet werden
- ▶ Bearbeitung von engen Partien, kleinen Durchbrüchen sowie an schwer zugänglichen Stellen

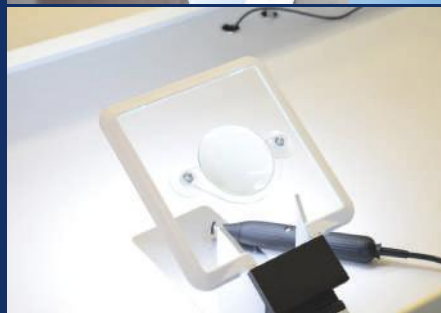



### Profi-Vorteile

- ▶ **Extrem leise**
- ▶ **Ermüdungsfreies und Handgelenk schonendes Arbeiten durch leichtes ausbalanciertes Motorhandstück**
- ▶ **Fräserwechsel in wenigen Sekunden**
- ▶ **Sichtschutzglas mit LED und Schwanenhalsmagnetfuß**

### Merkmale

- ✔ Einfache Handhabung
- ✔ Absolute Laufruhe, selbst bei 100.000 U/min
- ✔ Hohes Drehmoment bei hoher und niedriger Drehzahl
- ✔ Lange Lebensdauer
- ✔ Frei wählbare Kombination aus Steuereinheit und Motorhandstück
- ✔ Made in Germany

### Optionen

- ✔ Spannzangen 3 mm und kleiner
- ✔ Spannzangen 6 mm
- ✔ Sonderspannzangen auf Anfrage
- ✔ Fußtretscharter
- ✔ Winkelaufsatz 50° und 90° (nur für MT W)
- ✔ HM-Rotorfräser
- ✔ Korund-, CBN & Diamantschleifstifte
- ✔ Steuereinheit MT40, MT50 oder MTQ/100

### Lieferumfang

- ✔ Spannzangen  $\varnothing$  3 mm (nur F3, S3, MT W & MTQ 100 MH)
- ✔ Spannzangen  $\varnothing$  6 mm (nur F6)
- ✔ Spannzangenschlüssel (nur F6)
- ✔ Arretierschlüssel (nur F6)
- ✔ Handstückablage
- ✔ Betriebsanleitung

### Technische Daten

	MT40	MT50	MTQ/100	MTQ 100 MH	F3   S3	F6	MT W
Drehzahl	0 – 40.000 U/min	0 – 50.000 U/min	0 – 100.000 U/min	-	-	-	-
Drehmoment	7,5 Ncm	9,0 Ncm	4,0 Ncm	-	-	-	-
Energie	240 V, 50/60 Hz	240 V, 50/60 Hz	240 V, 50/60 Hz	-	-	-	-
Spannzange	-	-	-	$\varnothing$ 3 mm	$\varnothing$ 3 mm	$\varnothing$ 6 mm	$\varnothing$ 3 mm
Gewicht	-	-	-	0,33 kg	0,24   0,36 kg	0,23 kg	0,14 kg
Steuereinheit	-	-	-	MTQ/100	MT40 oder MT50	MT40 oder MT50	MT50
Art.-Nr.	20578	20585	66362	66363	19534   68442	63367	27303