

ASO 160-S | ASO 160-SSL

Kantenfräsmaschine mit V-Prisma für gerade Kanten

Ob Einzelteile oder Serienfertigung, die ASO 160-S/SSL ist ein unverzichtbarer Helfer in allen metallverarbeitenden Betrieben. Sowohl Kleinteile als auch Stangenmaterial können mühelos bearbeitet werden. Die optisch wie geschliffen aussehenden Fasenoberflächen zeigen das Können der Maschine.




Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.



Einsatzbereiche

- ▶ Minimale Werkstückdicke 3 mm
- ▶ Einsetzbar für Stähle, max. 1.000 N/mm², Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffen, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
- ▶ Entgraten von Werkstücken bis hin zur Schweißnahtvorbereitung

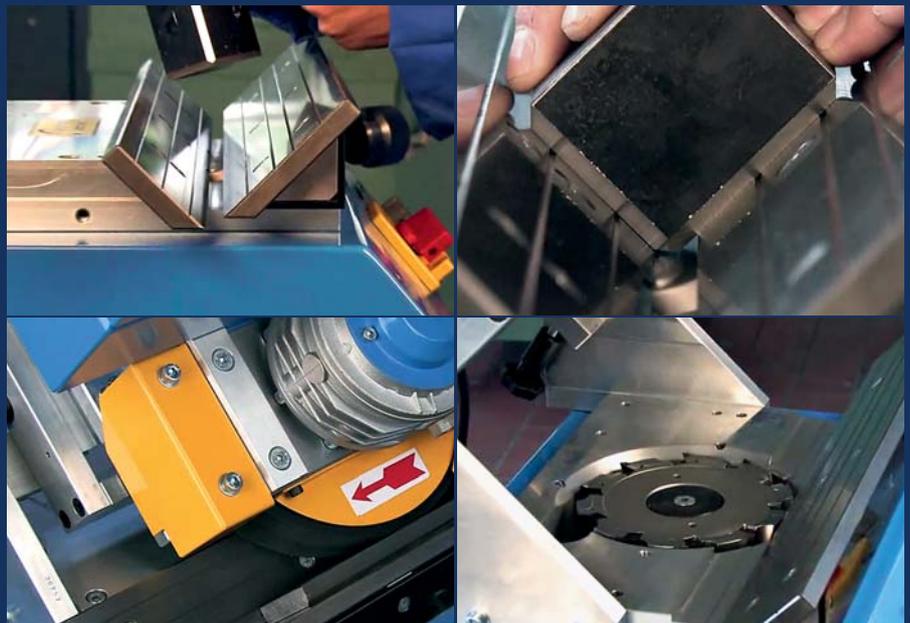



ASO 160-SSL

Profi-Vorteile

- ▶ Kleinteile können einfach und schnell von Hand bearbeitet werden
- ▶ Stangenmaterial wird mit Hilfe des automatischen Vorschubs angefast
- ▶ Gleichbleibend gute Oberflächenqualität

Merkmale

- ☑ Faseinstellung über Mikrometerschraube
- ☑ Drehzahlregulierung bei der ASO 160-SSL
- ☑ Unkomplizierter Werkzeugwechsel
- ☑ V-Prisma zur idealen Führung der Werkstücke
- ☑ Gehärtete und geschliffene Führungsschienen
- ☑ Weicher Schnittdruck

Optionen

- ☑ Fahrbarer Unterwagen mit großen Gummirollen und integrierter Späneschublade
- ☑ Automatischer Vorschub für die Serienfertigung und Bearbeitung von Stangenmaterial
- ☑ V-Rollenbahnen zur Verlängerung der Führungsschienen

Lieferumfang

- ☑ Inbusschlüssel 5 und 6 mm
- ☑ Torxschlüssel T 20
- ☑ Aluminiumblock zur Bearbeitung von Stirnseiten
- ☑ Plan-Messerkopf bestückt mit Wendeschneidplatten
- ☑ Späneauswurfrohr (nur bei der ASO 160-SSL)
- ☑ Betriebsanleitung

Technische Daten

	ASO 160-S ☑	ASO 160-SSL ☑
Motor	1,5 kW 2.800 U/min	1,5 kW 1.000 – 4.000 U/min
Energie	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
max. Fasenbreite	10 mm	10 mm
Winkelinstellung	45°	45°
Maße (LxBxH)	450 x 380 x 400 mm	450 x 380 x 400 mm
Gewicht	64 kg	64 kg
Art.-Nr.	22277	28569



Vorschubmodul