


# ASO 910

## Kantenfräsmaschine, automatisch

Das Absatzfräsen bzw. Zurücksetzen von Plattierungen bewältigt die automatische Kantenfräsmaschine ASO 910 mit Bravour. Dank der robusten Ausführung erreicht die Maschine eine Fräsbreite bis zu 50 mm und eine Absatztiefe bis zu 15 mm. In dieser Leistungskategorie ist diese Maschine einmalig.

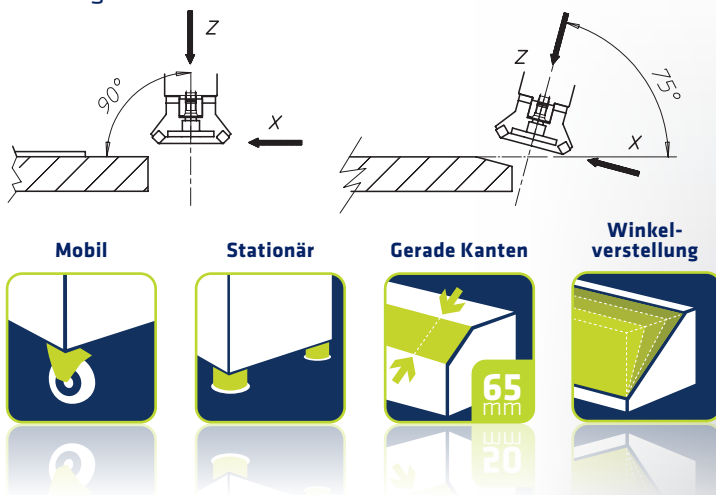


ASO 910



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

### Einsatzbereiche

- ▶ **Besonders für schwere, lange und großflächige Werkstücke geeignet**
- ▶ **Universell für alle Materialien und für den Dauerbetrieb geeignet**
- ▶ **Absatzfräsen bzw. leichtes Anschrägen im Winkel von 90° - 75° bzgl. der Senkrechten**
- ▶ **Bevorzugt mobil auf Rollenwagen einsetzbar, aber auch mit Kranunterstützung oder stationär**

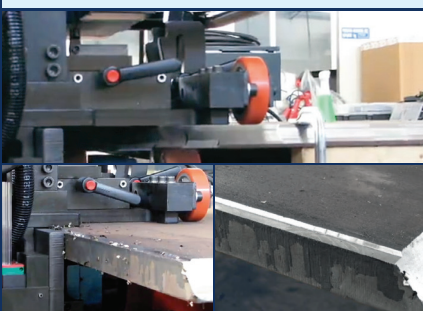

### Merkmale

- ⊕ Zustellung in X- und Z-Achse, sowie leichte Faswinkelseinstellung
- ⊕ Automatische Vorschubregulierung je nach Werkstoff von 0 - 1,4 m/min
- ⊕ Stabile Guss-Stahlkonstruktion, gehärteter Arbeitstisch mit Führungsrollen
- ⊕ Arbeitshöhe 930 - 1.120 mm

### Optionen

- ⊕ Plan-, Eck- oder Radiusfräser einsetzbar, je nach Absatzauslauf
- ⊕ Spezialausführung für größere Blechdicken
- ⊕ Spezialversion für Werkstückdicken: 8 - 220 mm
- ⊕ Erweiterung der X-Achsenzustellung auf 100 mm

### Lieferumfang

- ⊕ Inbusschlüssel 8 und 10 mm
- ⊕ Elektrokabel ohne Stecker
- ⊕ Betriebsanleitung
- ⊕ Automatische Werkstückdicken-einstellung

### Technische Daten

ASO 910 ⊕

Motor	5,5 kW   0 - 900 U/min
Energie	400 V, 50/60 Hz
max. Zustellung in X- / Z-Achse	65 mm / 15 mm
Winkelseinstellung	90° - 75°
Werkstückdicke	8 - 100 mm
Gewicht	390 kg
Art.-Nr.	64247