Elift 600 mit Sonderpolschuhen

Lasthebemagnet

Der Elift 600 vereint die bewährte Technik der handbetätigten Permanent-Lasthebemagnete mit einer robusten, kompakten Bauweise und starkem Neodym-Magnetwerkstoff.
Er ist universell einsetzbar für Flachmaterial, Rundmaterial, Bleche und Profile.
Mit den optionalen Sonderpolschuhen erweitert sich der Anwendungsbereich speziell auf U- und H-Träger sowie ähnliche Profilstähle. Die schmalen, tief eintauchenden Polschuhe ermöglichen selbst bei beengten Geometrien und Materialstärken ab 6 mm eine zuverlässige Haftung.



Elift 600



Elift 600 mit Sonderpolschuhen







Einsatzbereiche

- Für Flach- und Rundmaterial
- Ideal für U- und H-Träger sowie weitere Stahlprofile (mit Sonderpolschuhe)
- Für Materialstärken ab 6 mm geeignet (mit Sonderpolschuhe)
- Bewährter Einsatz in Maschinen- und Anlagenbau, Stahlbau, Metallbau, Transportbetrieben und Materiallagern
- Für Rohmaterial, Halbzeug und Fertigprodukt

Merkmale

- Zwei-Handbedienung über Handhebel und Sicherheitsarretierung
- Schmale, tief greifende Polschuhe für sichere Haftung an Profilstählen
- Einsatztemperatur bis 80°C
- Verwendung von dauerhaften und extrem starken Neodym Magnetwerkstoffen
- Kompakte, robuste Bauform, geringes Eigengewicht

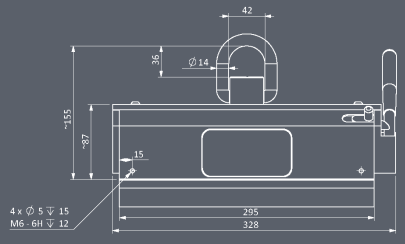



Technische Daten

	Abmessungen [mm]					Last SWL 3:1	max. Tragfähigkeit ab	Last SWL 3:1	ø min. - max.	max. Länge x Breite	Gewicht	Art.-Nr.
	A	B	C	D	E	Fh [kg]	[mm]	Fh [kg]	[mm]	[mm]	[kg]	
Elift 600	295	90	328	87	170	600	25	250	220	2.000 x 1.500	18	55395
Elift 600 mit Sonderpolschuhen	295	60	328	117	200	160	6	-	-	3.000 x 500	20	55395 + 75367